

CCA値最高EUROPOWER

DS Charge搭載

最高性能維持

サルフェーション劣化を解消DS Charge 搭載

DS Charge バッテリー革命

GLOBAL DS Charge発売

EUROPOWER-DS

超小型劣化解消装置付きバッテリー Sekiya Co., Ltd.,



バッテリーの劣化原因解明・新技術

バッテリーの劣化原因の80%以上はサルフェーション現象・新技術で解決いたしました。


バッテリーの劣化原因を消す！ DS Charge は鉛電池の常識を変えた。
株式会社関谷より発売開始、取扱い先募集

超小型 DS Charge の販売開始です。鉛電池はあらゆるところに使用されています。自動車、フォークリフトバッテリー、バイク、船、運送車輛、農機具、建設用機械、リース昇降機、清掃機械・・・

DS Chargeは超小型(本体は1Cm角程度の大きさです)この装置がバッテリーの劣化を大きく遅らせてくれます。バッテリーコスト削減を求める企業様へお勧め下さい。喜ばれ、2倍3倍寿命の結果が出ます。

ただ今、モニター無料試用期間実施中！ よろしくお願ひします。

使用実例写真

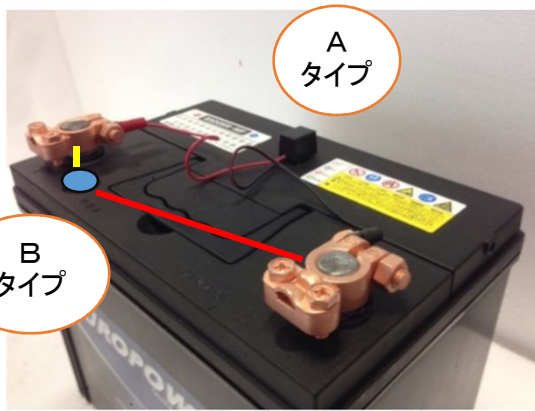

Aタイプ:露出型
露出型2cm
BOXに収納
各種バッテリー
へ搭載
24V使用
(24Vで1個)

Bタイプ:バッテリー
搭載型
ユーロパワー
バッテリー
標準搭載

導入経過ユーザーの声より

2008年より

- ・軽トラック4年経過、たまに乗る、バッテリー元気
- ・バイクバッテリー、バイク屋さんが何故？
そんなにバッテリー元気か？と聞きます。
- ・フォークリフト電動、1時間動作→3時間動作回復
- ・電動コムス、1時間動作が装着1ヶ月→3時間！
- ・新品に搭載したら、・・・元気すぎて
- ・閉塞バッテリーに設置、徐々に回復
- ・廃棄電池 (F51、CCA385→CCA835、F170、800→1140)
- ・アイドリングストップ車、搭載、問題なく使用
蓄電池、ゴルフカート、お年寄り電動カート、
大型鉛電池に効果、産業用に向いています。


DS Charge 取り付け方法

- ・バッテリー配置、+ - の向きは車体を見てください。
- ・バッテリー接続部は端子形状を合わせて接続ください。
- ・配線が難しい場合は専門に依頼してください。
- ・DS間のバッテリー配線は外さないようにご注意ください。
外しますと回り込み電圧が掛り破壊することがあります。
※作業場の破壊は保証の対象ではありません。
ほか事項を裏面に記載しています。

〒880-1222宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣
2027-4番地

株式会社関谷

代表取締役 関谷勝幸 TEL0985-78-1350

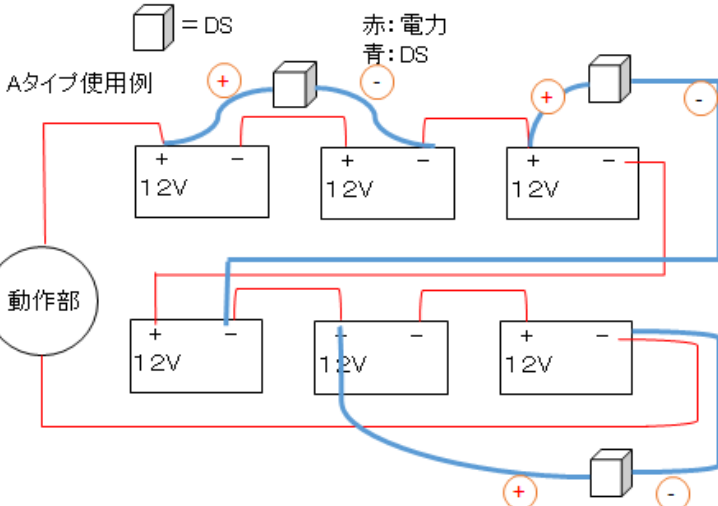

お得意様が増えて、ドンドン注文してくるバッテリービジネスに！

年間に3000万個廃棄される鉛電池、電池交換で優位に展開するには
産業用バッテリーは安く長く使用できるバッテリーが要求されます。

大手企業担当者の話：大型のバッテリーは安い価格のバッテリーより結果的に寿命(交換)の長い
国産品を使用するほうが、結果的に価格は高いが、コストは安いので購入するといえます。
※搭載型は国産品より長く、安く、使用できるようになりました。



1. 0cmBOX DS Charge
強力に電池寿命伸ばす！

新発販売！

DS Charge バッテリーに搭載 劣化しないバッテリーに！
長く使用出来る強み！搭載型販売しています。

使用され、喜ばれる販売先は

大型バッテリー使用先、アイドリング(充電制御車両、フォークリフト、ゴルフカート、運送、タクシー、バス、
リース会社蓄電池、UPS(パソコンなどのバックアップ)、バイク、農業機械、漁船、建設機械、清掃用
バッテリー、太陽光発電蓄電池、風力、街路灯蓄電池……

サイクル電池に効く、EBバッテリー、フォークリフトバッテリー
コムス電動車、運送、バス、タクシー、漁船、農業…効果
バッテリーが強力な長寿命バッテリーになります。

DS Chargeの目的:使用方法

:バッテリー再生延命器です。

DS Charge をバッテリーに接続してから充電器を繋いでください。
パルス電流は電圧にほぼ比例します。

充電器に直に接続すると、設定電圧にかかわらず損傷しますので
必ず、バッテリーに接続してから、充電器を接続してください。

また、+/-を間違えた場合は、ほぼ瞬間に破損します。

バッテリーを多段(12V*2等)に接続する場合は、必ずバッテリー
接続後最後にDS Chargeを接続してください。

配線の状態により回り込み逆電圧にて破損することがあります。

機能上DS Charge充電器になってしまいます。

基本的には電流値を上げれば効果は高くなります。

サルフェーションを起こさせない。

他の劣化要因も低減。

他社製、サルフェーションが起こってから対処する方法

効果は限定的。走行はする必要はありません。

取り付けだけでサルフェーションの解消・防止。

(他社装置、走行しないとこの効果が出ません)

新品時にDS Charge を取り付け、劣化を防げる。

劣化してからでは回復の度合いが低くなる。

CCAも容量もサルフェーションが大きな要因、DS Chargeにて回復。

再生出来ないものには効果は無い。

DS Charge 1個24Vまで利用可能。

効果はAhにより選定。



15mm

DS Charge

バッテリーを2倍3倍に！



埋め込み型

DS Charge

スーパー用バッテリー
メンテナンスフリー
9.654-202.0



G & Yu 電動車両・産業車向けバッテリー

ゴルフカート、シニアカー、
電動運搬用、高所作業用、
溶接機等に使用されるバッテリーです。



株式会社関谷
Tel.0985-78-1350
担当者名: